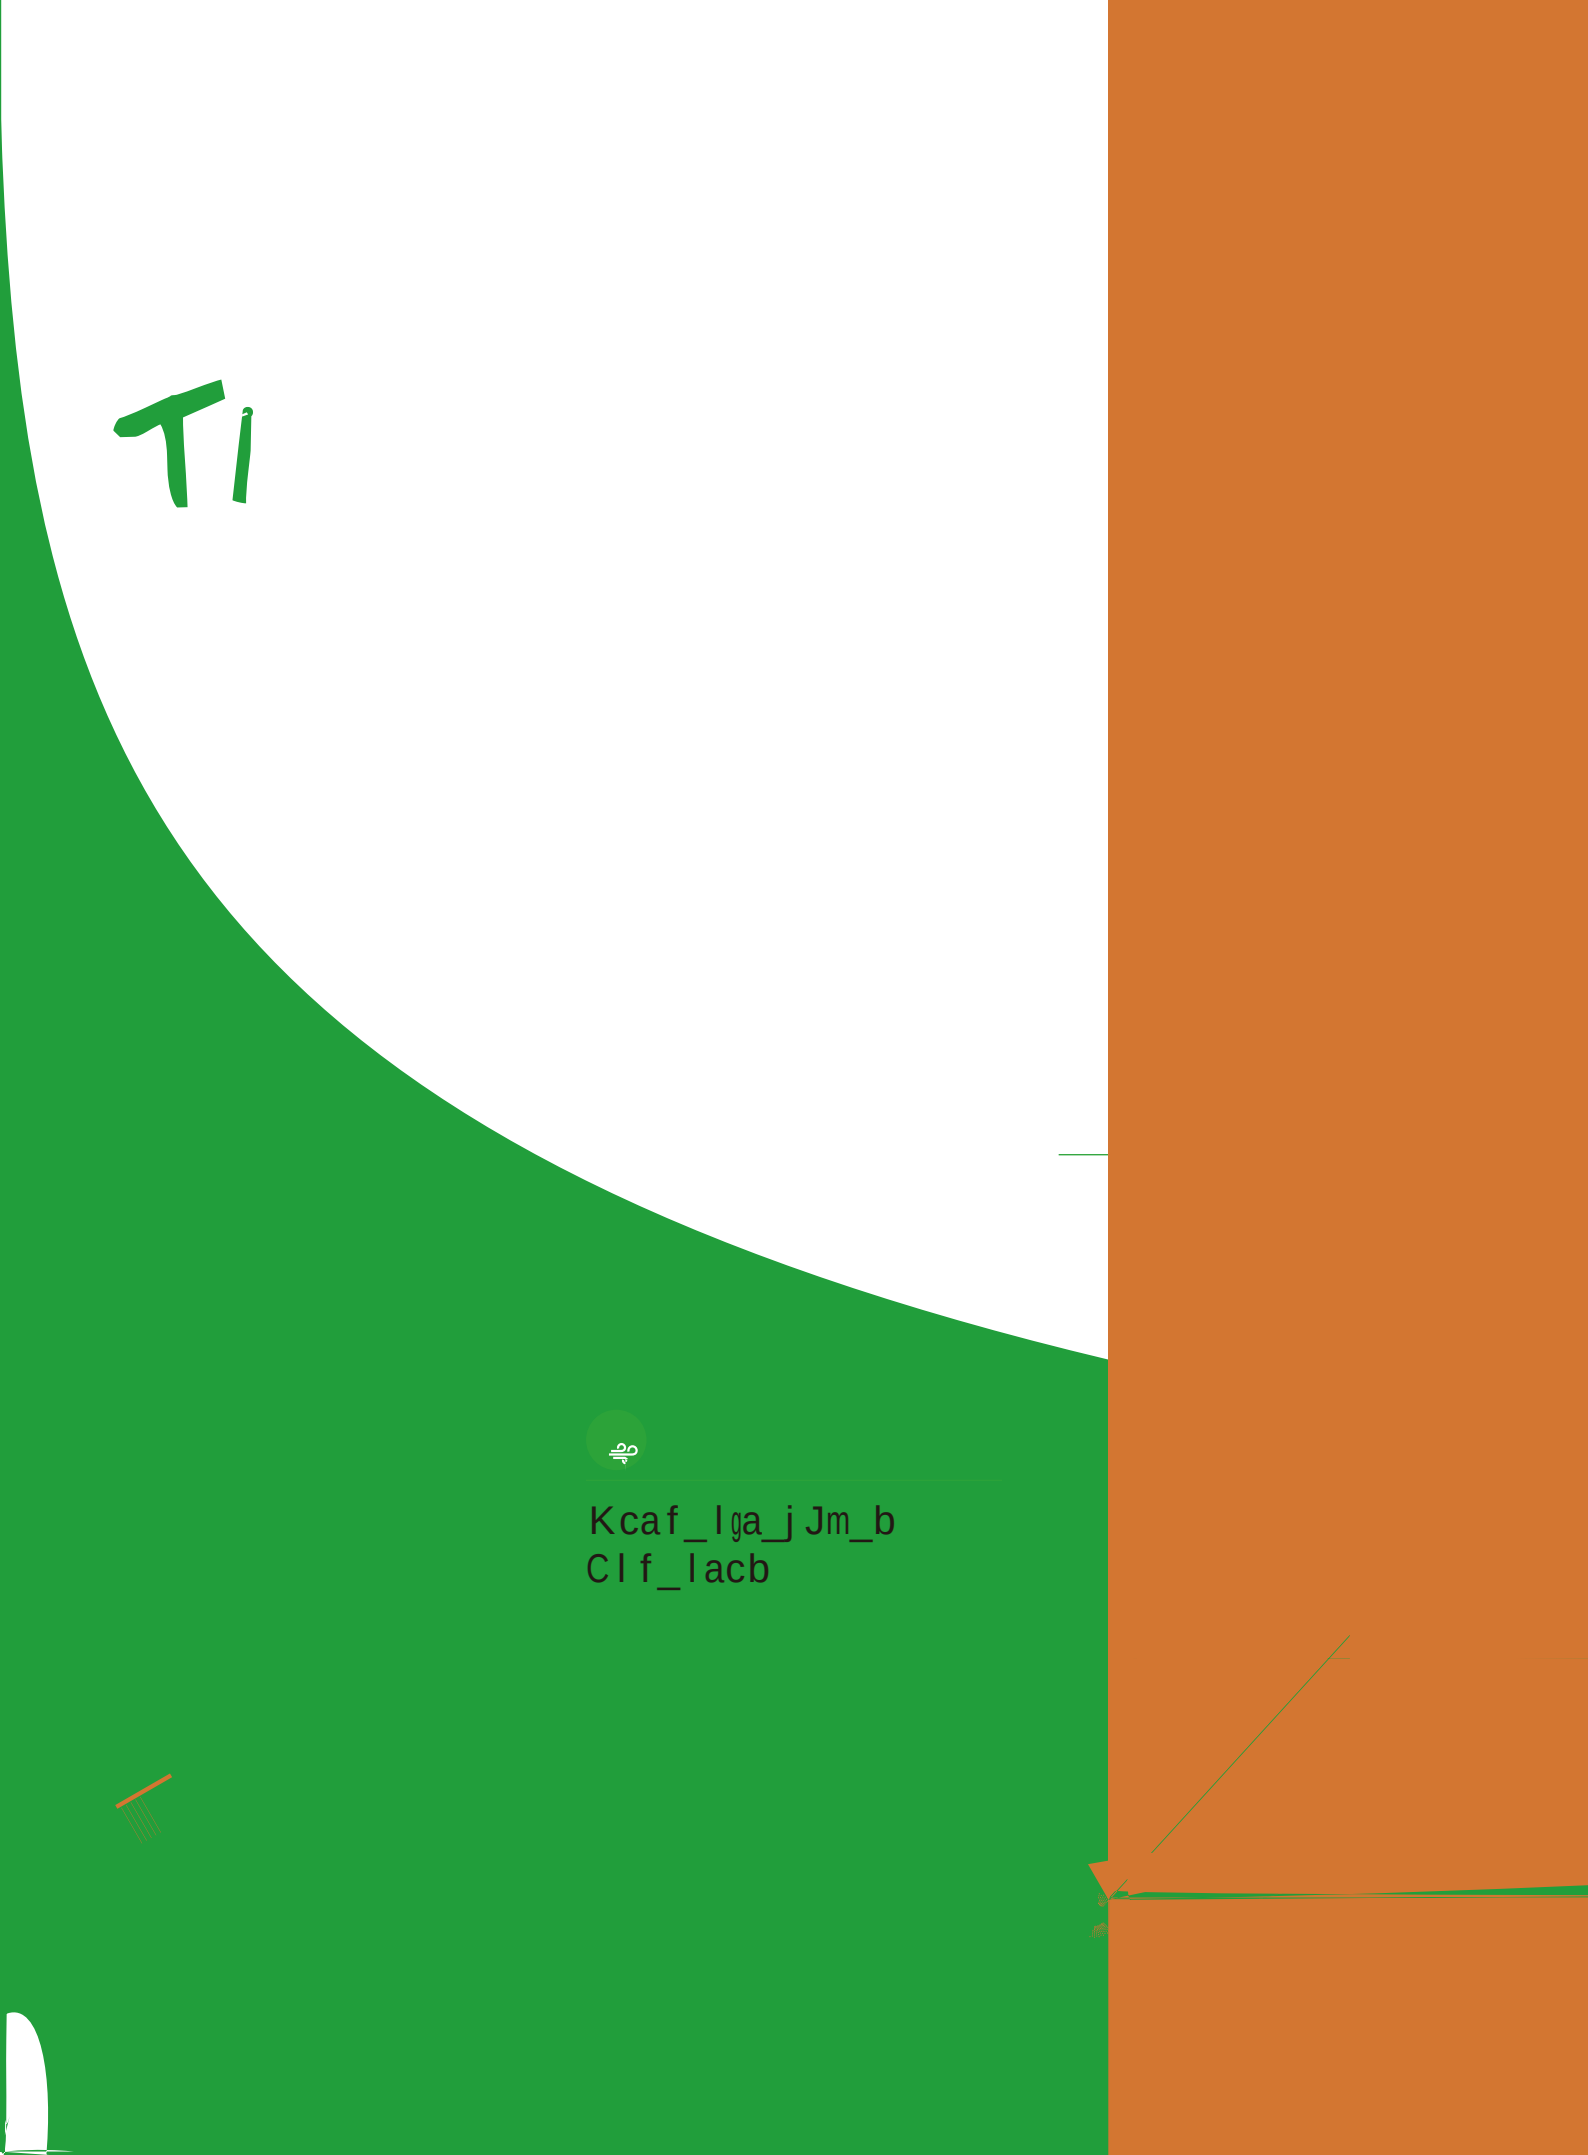

Kcaf_lga_jJm_b
Clf_lacb

## Mechanical Characteristics

| | |
|---|---|
| Acjj Rwnc | L +rwnc Km l m+apwqr_jjg l c |
| Lm, md acjjq | /10 &44Ô0' |
| Bg k c l qgm l q | 0160Ô / /12Ô13 k k |
| Ucgefr | 06,0 ie |
| Dpm l r Ej_qq | 1,0 k k* ? l rg+pc carg m l Am_rg l e*<br>Fgef Rp_ l q k gqqgm l * Jm u Gpm l * Rc k ncpcb Ej_qq |
| Dp_ k c | ? l mbgxcb ?js k g l gs k ?jjmw |
| Hs l argm l @mv | GN46 P_rcb |
| Npmrcarg m l Aj_qq | Aj_qq GG |
| GCA Dgpc Rwnc | Aj_qq A |
| Am l l carmp Rwnc | H l .1K-KA2-Mrfcpq |
| Msrnsr A_`jcq | 2,. k k º<br>&)'82.. k k *&+'80.. k k mp Asqrm k gxcb Jc l erf |

## Packaging Configuration

| | |
|---|---|
| N_jjcr Bg k c l qgm l q | 0174Ô / / / . Ô /03/ k k |
| N_aigle bcr_gj<br>&Rum n_jjcrq;M l c qr_ai' | 1/ naq-n_jjcrq* 40 naq-qr_ai*<br>40. naq- 2.%FO Am l r_g l cp |

## Specifications (STC)

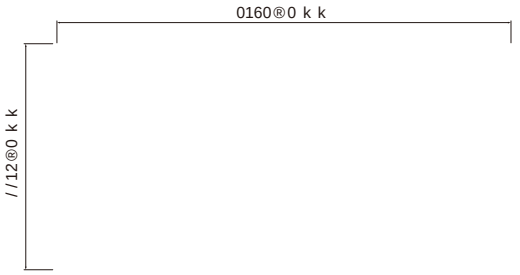
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K_vg k s k Nmucp¨ N k _v YUn[ | 4/. | 4/3 | 40. | 403 | 41. | 413 |
| K_vg k s k Nmucp Tmjr_ec¨ T k n Y T[ | 2.,34 | 2.,51 | 2.,7. | 2/,.5 | 2/,01 | 2/,17 |
| K_vg k s k Nmucp Asppc l r¨ G k n Y?[ | /3,.2 | /3,/. | /3,/4 | /3,00 | /3,06 | /3,12 |
| Mnc l +agpasgr Tmjr_ec¨ Tma Y T[ | 26,41 | 26,57 | 26,73 | 27,/ / | 27,05 | 27,21 |
| Q f mpr+agpasgr Asppc l r¨ Gqa Y?[ | /4,./ | /4,.6 | /4,/3 | /4,00 | /4,07 | /4,14 |
| Kmbsjc C agc l aw QRA Y #[ | 00,36 | 00,55 | 00,73 | 01,/2 | 01,10 | 01,3/ |
| Nmucp Rmjcp_ l ac | . | ) 1 # | | | | |
| Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md N k _v | +.,07 #--A | | | | | |
| Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md Tma | +.,03 #--A | | | | | |
| Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md Gqa | .,.23 #--A | | | | | |

QRA8 Gpp_bg_ l ac / . . . U- k 0* Acjj Rc k ncp_rspc 03-A* ?K ; /,3

## Application Conditions

| | |
|---|---|
| Mncp_rg l e Rc k ncp_rspc | +2. -A \| )5.-A |
| K_vg k s k Qwqrc k Tmjr_ec | / . . .-/3.. TBA &&CA' |
| K_vg k s k Qcpgcq Dsqc P_rg l e | 1. ? |

## Engineering Drawings







(Lmrc8 Dmp qncag a bg k c l qgm l q _ l b rmjcp_ l ac p_ l ecq* njc_qc
pcdcp rm r f c amppcqnm l bg l e bcr_gjcb k mbsjc bp_ug l eq,

## Electrical Performance

Power-Voltage Curves (66HL4M- V 615W)

Power (W)

Voltage (V)

Current-Voltage Curves (66HL4M-(V) 615W)

Current (A)

Voltage (V)